

**SHENGWEI** 胜为®

**胜为网络测试仪红色 NT-156B  
产品规格书**

(V1.0)




深圳市创新胜为科技有限公司

产品参数

耐压	POE 60V
测试距离	100 米
外壳材质	ABS
工作温度	-20~+60℃
存储温度	-25~+70℃
电源	9V 电池*1



# 产品细节

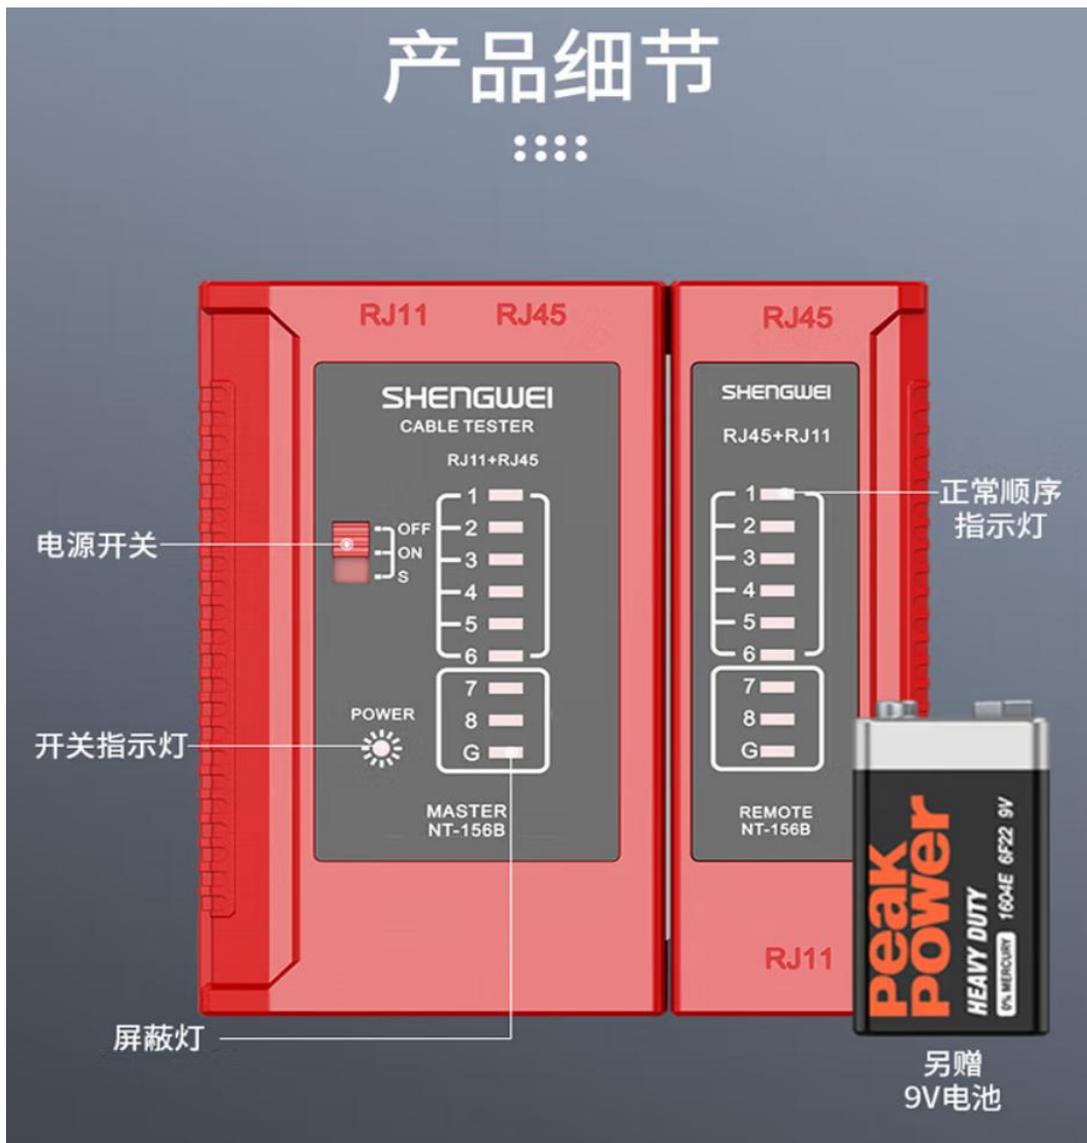

## 操作说明

1. 当有1条线路不通，例如5号线不通，则主测试器和远程测试机两端5号灯都不亮。
2. 当有几条线路不通，例如3、4号线不通，则主测试器和远程测试机两端3、4号灯都不亮，当网线少于2根线连通时，灯都不亮。
3. 当两头网线乱序，例如3、5线乱序，显示如下：  
主测试器不变：1-2-3-4-5-6-7-8-G  
远程测试端为：1-2-5-4-3-6-7-8-G。
4. 当网线有2根短路时，则主测试器显示灯不亮，而远程测试端显示短路的两根线都微亮，若有3根极3根以上短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。

\*\*\* 感谢您的查阅 \*\*\*

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022 年 10 月 19 日